

Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 3 stupně Kód: T5060003

Váha 43,4 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m²

Rozměr transport 0,85 x 1,63 m

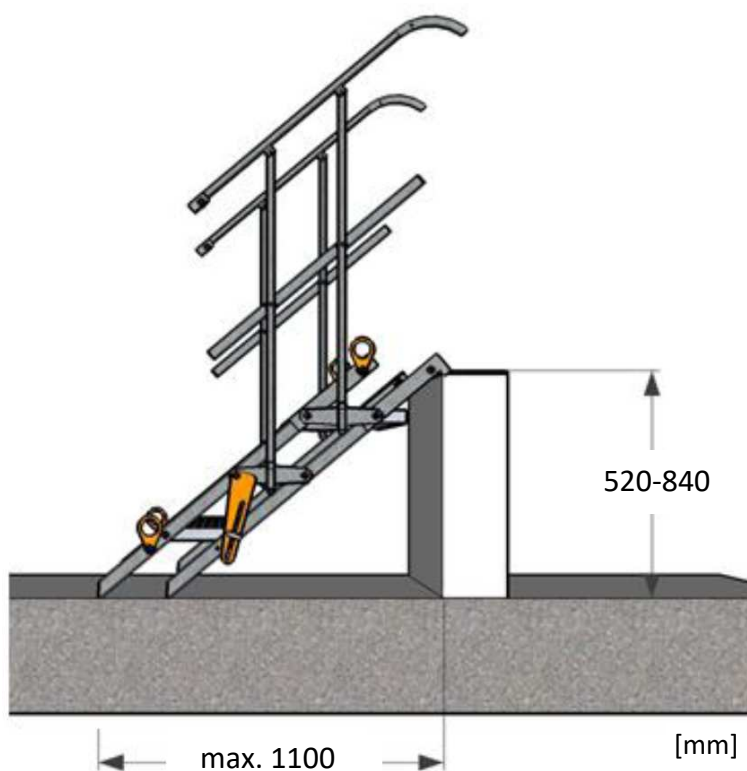

Zatížitelnost

Jeden stupeň
max. 150 kg

Sestava
< 100 kg/m²

Na schodišti
max 2

Rozsah použití dle sklonu

55°


30°

Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

Lešenařská trubka

M16

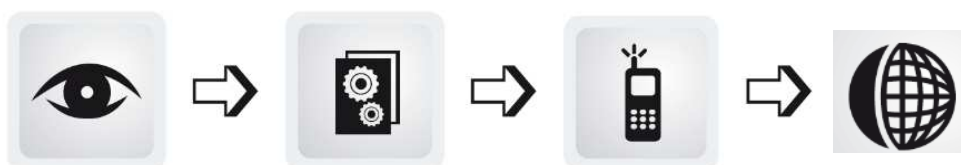

www.scaserv.cz

Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 6 stupňů Kód: T5060006

Váha 67,4 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m²

Rozměr transport 0,85 x 2,44 m

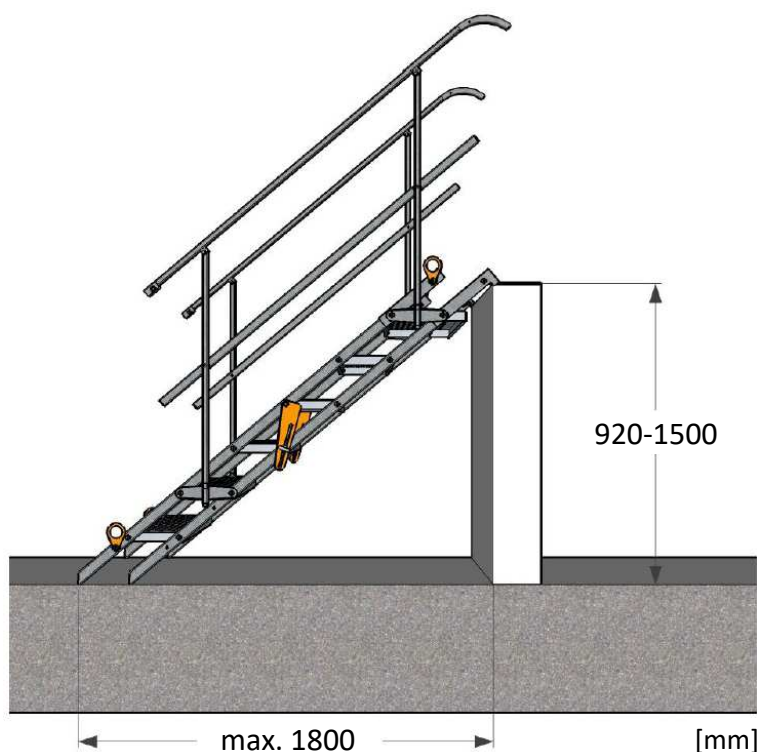

Zatížitelnost

Jeden stupeň
max. 150 kg

Sestava
< 100 kg/m²

Na schodišti
max 2

Rozsah použití dle sklonu

55°


30°

Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

Lešnářská trubka

M16



www.scaserv.cz

Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 9 stupňů Kód: T5060009

Váha 91,3 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m²

Rozměr transport 0,85 x 3,25 m

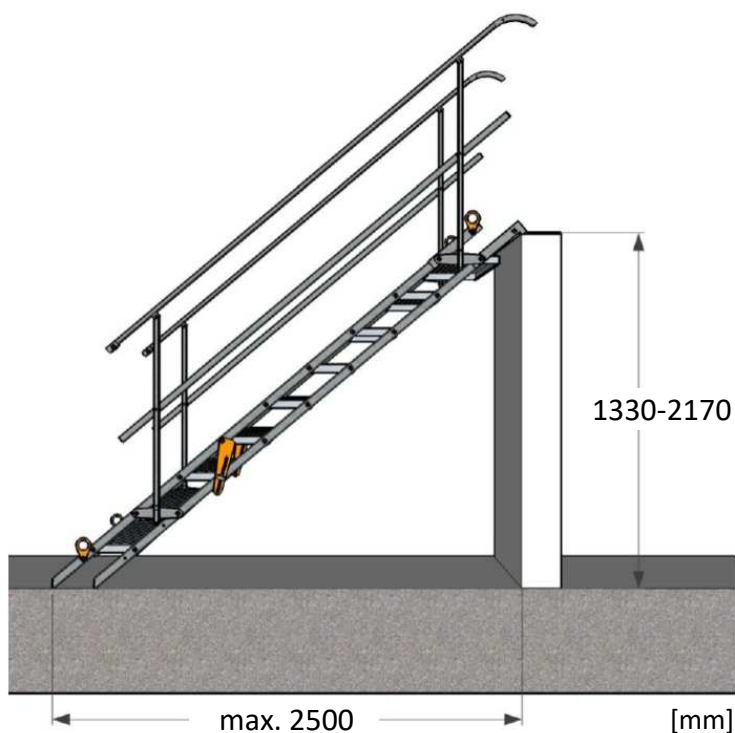

Zatížitelnost

Jeden stupeň
max. 150 kg

Sestava
< 100 kg/m²

Na schodišti
max 2

Rozsah použití dle sklonu

55°


30°

Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

Lešnářská trubka

M16

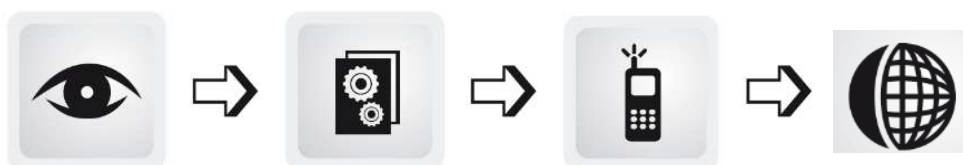

www.scaserv.cz

Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 12 stupňů Kód: T5060012

Váha 118,7 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m²

Rozměr transport 0,85 x 4,06 m

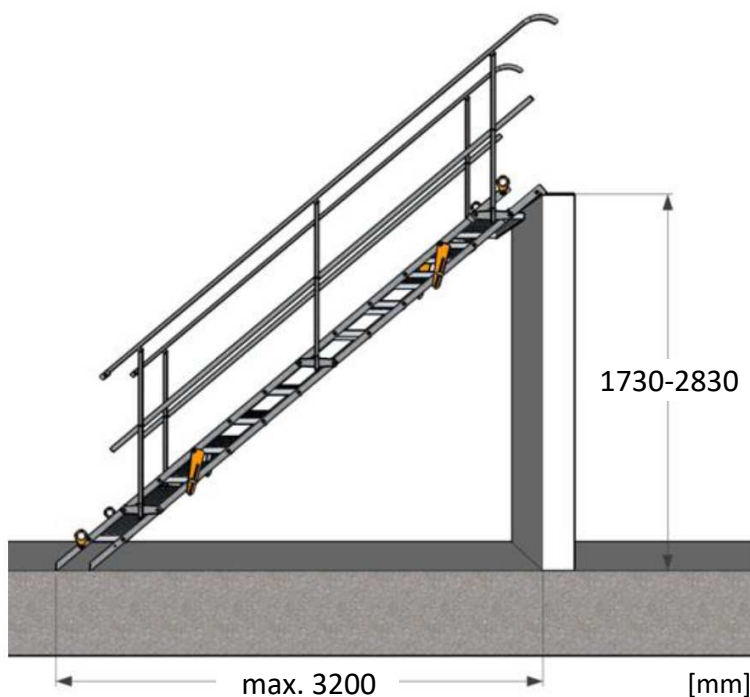

Zatížitelnost

Jeden stupeň
max. 150 kg

Sestava
< 100 kg/m²

Na schodišti
max 2

Rozsah použití dle sklonu

55°

30°

Způsoby horního uchycení schodiště


Strop (deska)

Lešnářská trubka

M16



www.scaserv.cz

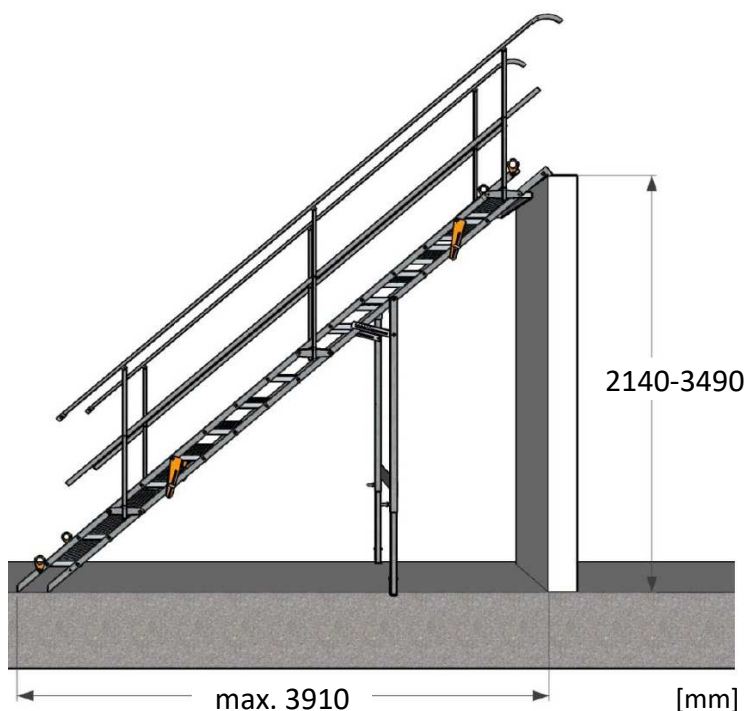

Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 15 stupňů Kód: T5060015

Váha 138,7 kg
Šířka 0,7 m
Odpovídá EN 12811-1
Sklon 30° - 55°
Provozní zatížení 100 kg/m²
Rozměr transport 0,88 x 4,60 m

Zatížitelnost

Jeden stupeň
max. 150 kg

Sestava
< 100 kg/m²

Na schodišti
max 2

Rozsah použití dle sklonu

55°


30°

Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

Lešnářská trubka

M16

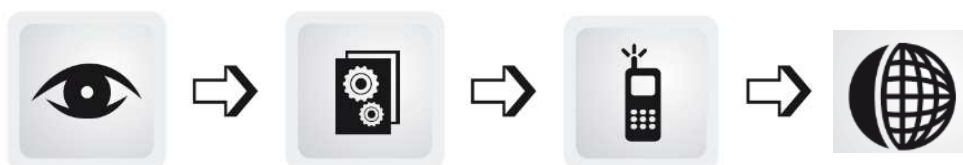

www.scaserv.cz

Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 18 stupňů Kód: T5060018

Váha 196,9 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m²

Rozměr transport 0,88 x 5,41 m

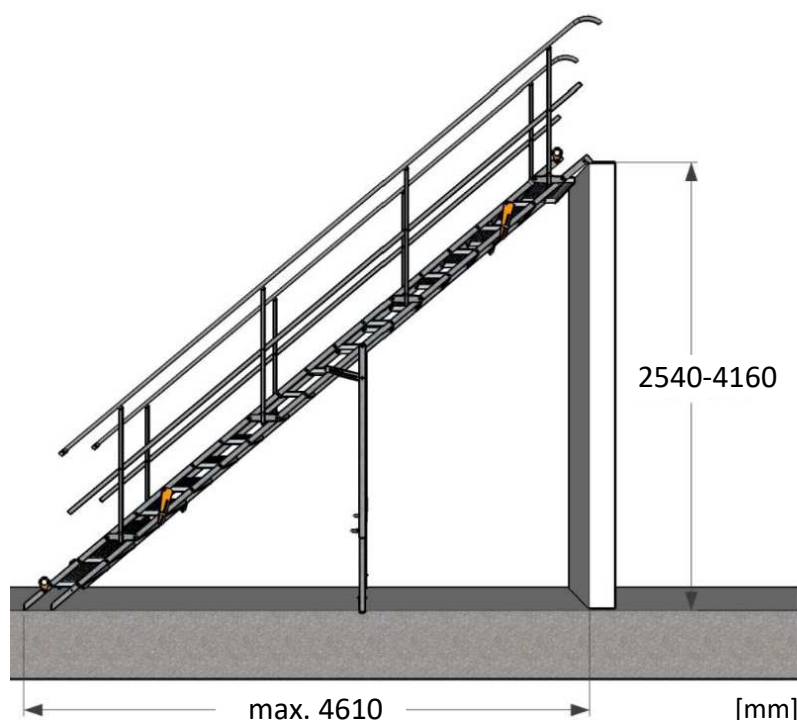

Zatížitelnost

Jeden stupeň
max. 150 kg

Sestava
< 100 kg/m²


Na schodišti
max 2

Rozsah použití dle sklonu

Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

Lešnářská trubka

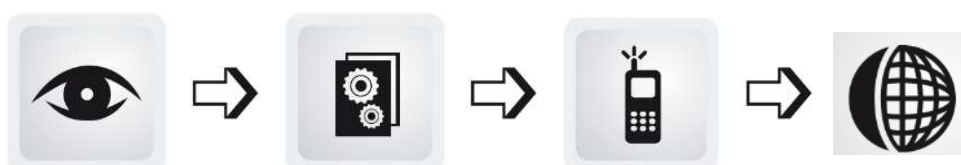

www.scaserv.cz